



СЧЕТЧИКИ-ИЗМЕРИТЕЛИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ **BINOM3**



Техническое описание

Технико-экономическое обоснование



Сайт о приборе
www.binom3.ru

WEB-сервер прибора
www.binom3.com

РЕДАКЦИЯ 0.6
от 17.07.2015

© ЗАО «Алгоритм», 2015
Санкт-Петербург

ВВЕДЕНИЕ


Переход к электрической сети нового технологического уклада, ставший целью инновационного развития электросетевого комплекса России, направлен на снижение уровня потерь электроэнергии, экономию энергетических ресурсов, повышение производительности труда, качества управления, операционной эффективности и надежности электроснабжения.

Успешность решения этих задач во многом зависит от степени внедрения передовых технологий в процессы информационного обеспечения персонала электросетевых компаний данными о контролируемых объектах. Новые технологии позволяют создавать новое оборудование, повышают качество информации, предоставляемой пользователю, позволяют иначе подходить к исследованию закономерностей в поведении объекта наблюдений, находить новые методы поиска причинности, принимать аргументированные и рациональные решения.

Развитие микроэлектроники, вызвавшее существенное снижение стоимости электронных компонентов (высокопроизводительных сигнальных процессоров, твердотельных накопителей большой емкости, быстродействующих микросхем оперативной памяти большой емкости, многоканальных высокоразрядных АЦП), **привело к возможности применить технологии обработки данных** (многозадачные операционные системы жесткого реального времени, объекто-ориентированные библиотеки, стеки протоколов), **доступные ранее только на выделенных компьютерных центрах сбора АСУ ТП и АСДУ, в полевых устройствах, сравнимых по стоимости со счетчиками электрической энергии, и заложить в них всю мощь больших систем.**

Обладание, как современными технологиями в программировании и микроэлектронике, так и опытом создания устройств и традиционных АСУ объектов электроэнергетики, позволило реализовать **не имеющую аналогов многофункциональность и точность измерений в полевом устройстве нового поколения**, которое устанавливает фактически **НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТАНДАРТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ:**

**СЧЕТЧИКИ – ИЗМЕРИТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ VINOM₃**

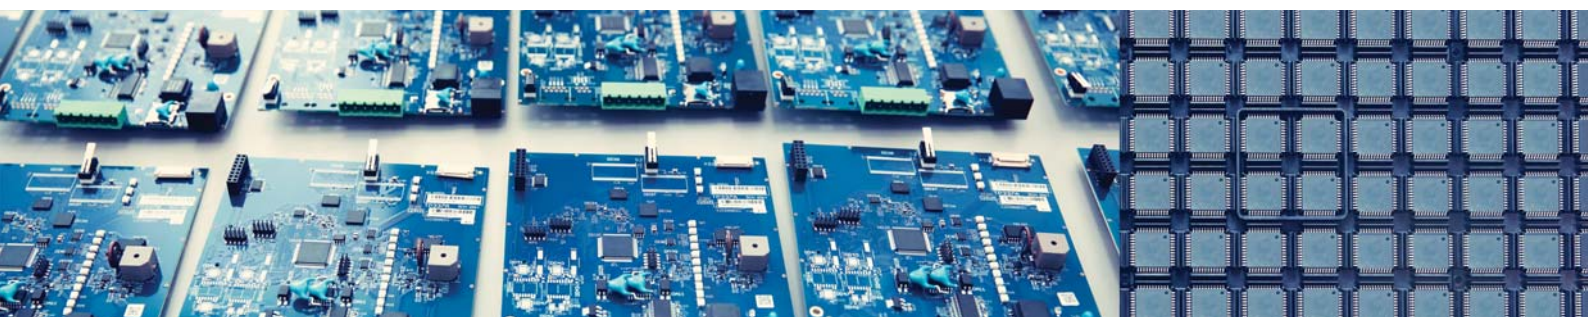

1. ТРЕХФАЗНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

BINOM₃ – высокоточный, быстродействующий трехфазный измерительный преобразователь полного перечня электрических величин, необходимых для оперативного контроля параметров режима электрического присоединения и различных аналитических задач.

Номинальный ток	1А, 5 А
Номинальное напряжение (фазное/линейное)	220 В/380 В, 57,7 В/100 В
Точность измерений	0,2 Двойной метрологический запас по точности измерений
Диапазон измерений с сохранением заявленной точности	2Uн, 2Iн
Синхронизированные измерения мгновенных значений тока и напряжения с периодом	31,25 мкс
Точность привязки мгновенных значений измерений к единому времени	1 мкс
Период измерения среднеквадратических значений, с этим периодом результаты измерений могут передаваться по каналам связи в Диспетчерские центры.	200 мс
Архивирование данных на встроенную карту памяти MicroSD или FTP-накопитель:	/10 периодов основной частоты 50 Гц, 6400 мгновенных значений параметра/


- по изменению,
- по таймеру,
- при нарушении пределов,
- по заданному сценарию (например, по таймеру при нахождении значения параметра в области допустимых значений и по изменению при отклонении значения параметра за установленные пределы)

Применение в трехфазных трехпроводных и четырехпроводных электрических сетях и системах электроснабжения переменного тока.

Расширенный перечень параметров трехфазного присоединения (более 2300):

- фазный ток, фазное и междуфазное (линейное) напряжение, частота;
- фазная и трехфазная мощность (активная, реактивная, полная);
- углы фазовых сдвигов между фазными токами, фазными напряжениями, напряжением и током фаз;
- коэффициенты мощности;
- симметричные составляющие тока, напряжения, мощности прямой, обратной и нулевой последовательностей, коэффициенты несимметрии, углы фазовых сдвигов;
- гармонические составляющие тока, напряжения, мощности, углов фазовых сдвигов (на основе гармонических подгрупп до 50-го порядка);
- интергармонические составляющие напряжения и тока (на основе центрированных интергармонических подгрупп до 49-го порядка).

Измерения производятся с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения.

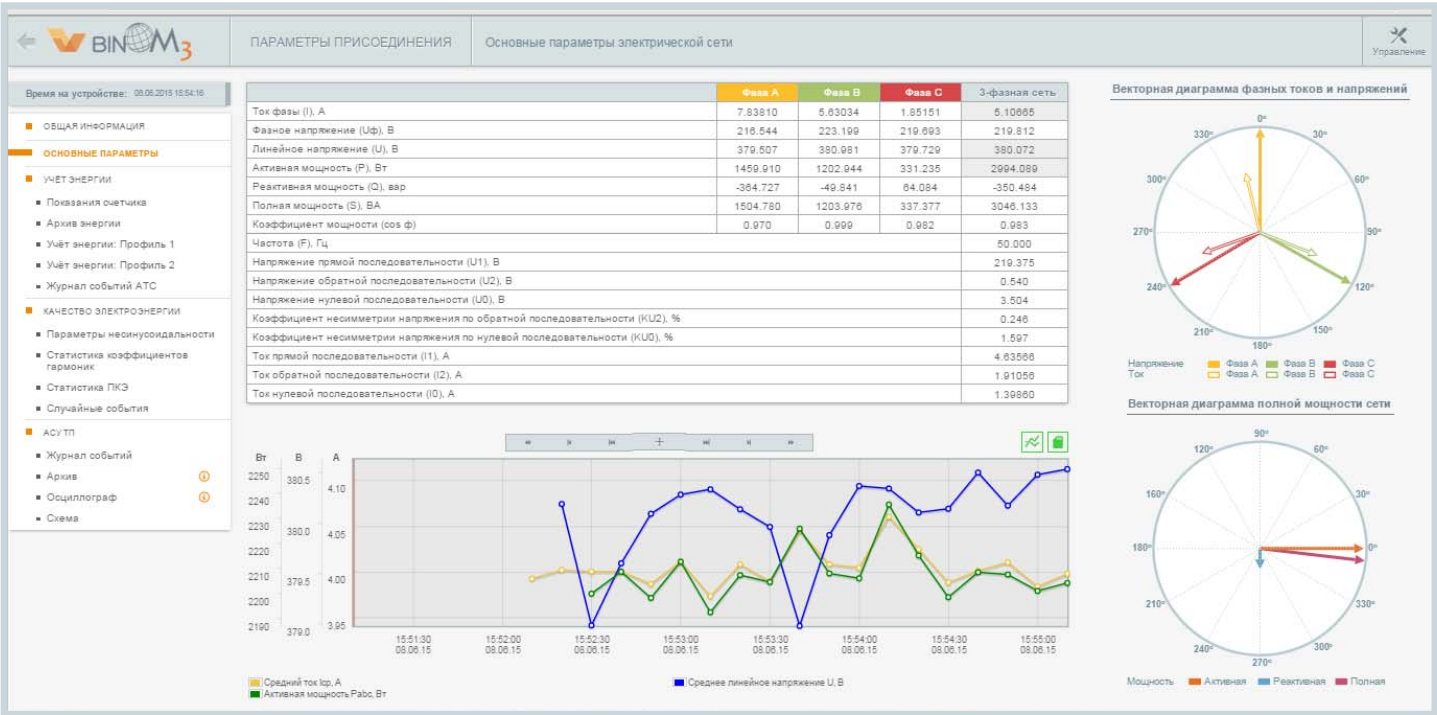

2. КОММЕРЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

BINOM₃ – многотарифный, многоканальный, двухпрофильный счетчик для организации достоверного коммерческого и технического учета электрической энергии. Счетчик создан для массового внедрения в электрических сетях, на объектах генерации любой установленной мощности, в энергохозяйствах промышленных предприятий, в системах электроснабжения предприятий нефтегазовой отрасли, у коммунально-бытовых потребителей.

Учет активной энергии в классе точности

Учет реактивной энергии в классе точности

Учет энергии

По каждому из **16 каналов** энергоучета

Учет за сутки/месяц

Многотарифный учет

Время хранения данных энергоучета

Ведение Журнала событий по требованиям НП «Совет рынка»

Передача данных учета в протоколах

Передача документов в виде **XML-файлов** по команде от технических средств верхнего уровня

Срок службы

Межповерочный интервал

Средняя наработка на отказ

0,2S по ГОСТ 31819.22-2012

Нижнее значение диапазона измерений параметров тока **0,01In**

0,5 по методикам ГОСТ 31819.23-2012

в **4 квадрантах**, по **16 каналам** энергоучета

2 профиля учета:

• **коммерческий**, хранение 49 мес. (30 мин)

• **технический**, хранение 99 суток (3 мин)

хранение **9 лет 10 мес.**

по **4 тарифным зонам** (суммарно и вне тарифных зон)

10 лет при отключенном питании



ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 Кадры с идентификатором

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 типа 140, 141

• данные профиля 1 (коммерческий) – формат **80020**,

• данные о состоянии СИ (Журнал АТС) – формат **80030**,

• профиль 2 (технический), профиль суточного/месячного потребления, энергия нарастающим итогом – формат, аналогичный **80020**.

30 лет

12 лет

не менее **150 000 ч.**

Энергия полная (с учетом несинусоидальности и несимметрии тока и напряжения)

Энергия потерь в линиях и трансформаторах

Энергия основной частоты (без учета гармонических составляющих тока и напряжения)

Энергия прямой последовательности (без учета тока и напряжения обратной и нулевой последовательности)


Активная энергия импорт (принимаемая)

Активная энергия экспорт (отдаваемая)

Реактивная энергия импорт (принимаемая)

Реактивная энергия экспорт (отдаваемая)

Наличие данных о количестве полной энергии, энергии основной частоты и прямой последовательности позволяет определять энергию искажений (энергию потерь) в точках раздела балансовой принадлежности в случае несимметрии или нелинейности в электросети поставщика или потребителя электроэнергетики.

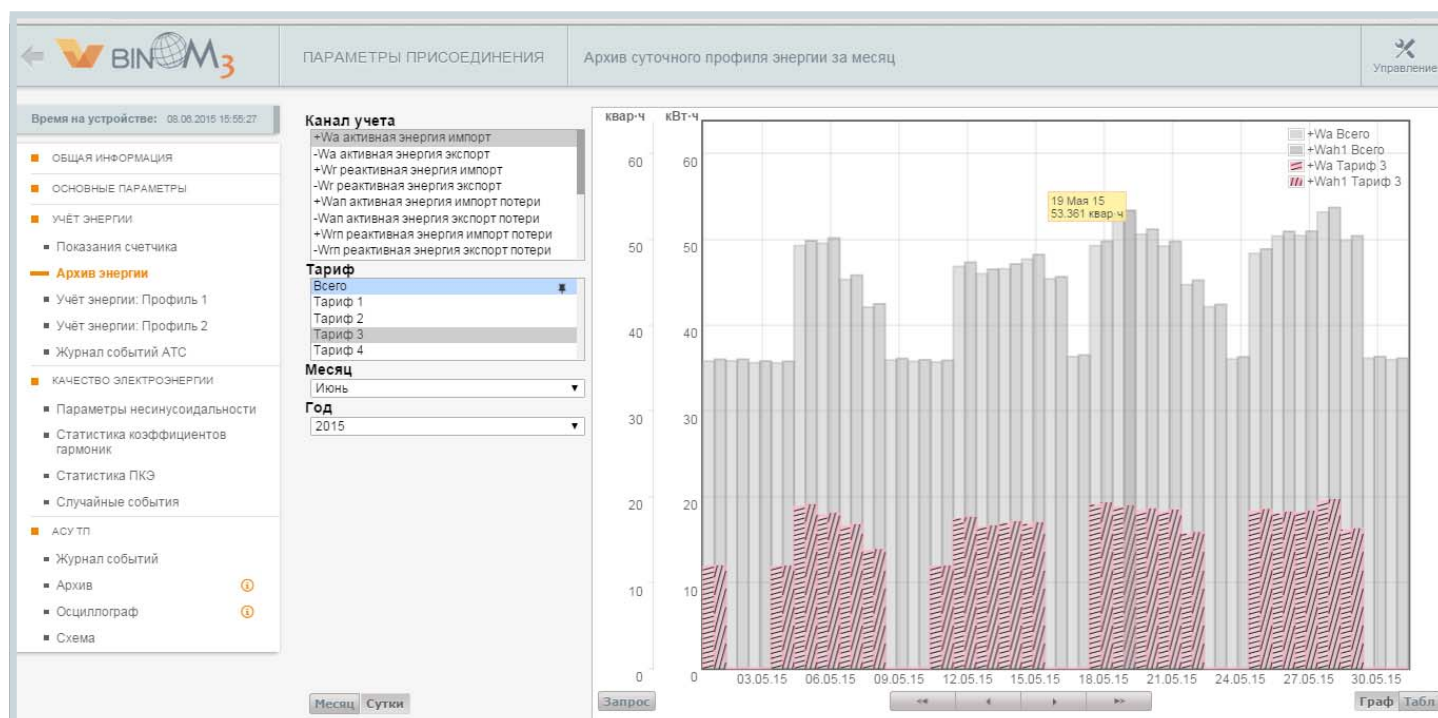

3. ИЗМЕРИТЕЛЬ И АНАЛИЗАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

BINOM₃ – сертифицированный универсальный прибор, для мониторинга и контроля показателей качества электроэнергии с мощными возможностями статистического анализа результатов измерений. Обеспечивает в точке коммерческого учета электроэнергии исчерпывающую информацию о качестве измеренного количества электроэнергии.

Методы измерений ПКЭ

Методы измерений гармоник (до 50-ого порядка) и интергармоник (до 49-ого порядка)

Методы измерений дозы Фликера

Статистическая оценка соответствия ПКЭ нормативным значениям

Протокол испытаний электрической энергии

Расширенный перечень параметров трехфазного присоединения

Устройство хранения результатов статистической обработки ПКЭ

Измерение гармоник (до 50) и интергармоник (до 49) мощности

ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А

ГОСТ 30804.4.7-2013 класс I

ГОСТ 51317.4.15-2012

ГОСТ 32144-2013 Настраиваемые интервалы усреднения и оценки соответствия ПКЭ нормам Формируется в приборе

ГОСТ 33 073-2014

ГОСТ Р 8.655-2009 Более 2300 параметров

– встроенная карта памяти **MicroSD**,
– **FTP-накопитель**

направление на источник искажения качества электрической энергии

Нормируемые показатели качества электроэнергии:

- положительное и отрицательное отклонение напряжения;
- отклонение частоты;
- коэффициенты несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям;
- коэффициенты гармонических и интергармонических составляющих напряжения;
- суммарные коэффициенты гармонических составляющих напряжения;
- кратковременная и длительная доза фликера;

Случайные события:


- провалы напряжения (длительность и глубина);
- перенапряжения (длительность и коэффициент);
- прерывания напряжения (длительность и глубина).

Применение BINOM3 решает следующие задачи:

контроль КЭ для определения соответствия параметров КЭ установленным нормам, условиям договоров на поставку электроэнергии при рассмотрении претензий к качеству электроэнергии, проведении периодических и сертификационных испытаний;

Несоответствующее качество электрической энергии приводит к дополнительным потерям мощности, энергии, напряжения, преждевременному износу и повреждению оборудования, ложному срабатыванию РЗА и ПА и отключению ответственных потребителей, перегоранию нулевых проводников в кабеле от ТП/РТП до ввода к потребителю, аварийным отключениям, недоучету электроэнергии, что снижает надежность электроснабжения и создает условия для дополнительного технологического и экономического ущерба, как у поставщиков, так и у потребителей электроэнергии.

мониторинг КЭ при проведении диагностических и исследовательских работ, расчетах режимов электросети, для выработки мероприятий по управлению КЭ, поиска виновника искажений, выработки коммерческих санкций, скидок и надбавок к тарифам на электроэнергию.

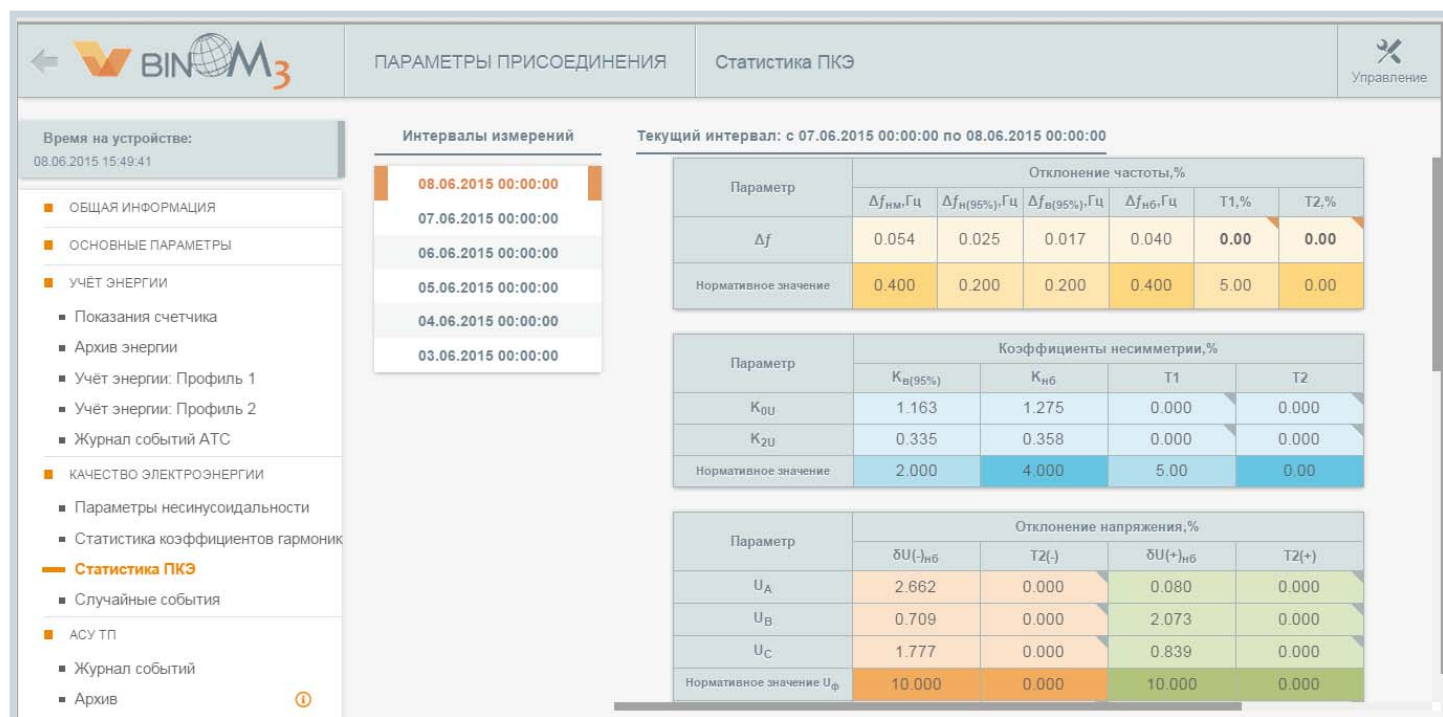

4. КОНТРОЛЛЕР ПРИСОЕДИНЕНИЯ

BINOM₃ – контроллер присоединения, оснащенный:

- **16 дискретными входами** для сбора и регистрации сигналов о состоянии коммутационных аппаратов распределительного устройства, систем релейной защиты и противоаварийной автоматики, инженерных и вспомогательных систем;
- внешним **двух-, трех-, четырехканальным** блоком **реле** для локального и удаленного управления оборудованием.

Период опроса дискретных входов телесигнализации (ТС)	100 мкс
Дискретность настройки антидребезгового фильтра	100 мкс
Точность привязки отсчетов ТС к единому времени не более	1 мкс
Настраиваемый фильтр по числу переключений источника ТС в секунду	✓
Поддержка одноэлементных и двухэлементных ТС	✓
Одноэтапный и двухэтапный режим телеуправления (ТУ)	✓
Двухпозиционная схема ТУ	✓
Аппаратная блокировка ТУ	✓
Коммутационная способность	до 5 А в цепях ~ 220В, = 220В
Твердотельные и электромагнитные реле.	✓

BINOM₃ удовлетворяет требованиям стандартов к устройствам телемеханики:

ГОСТ 26.205-88, ГОСТ Р МЭК 870-3-93, ГОСТ ИЕС 60870-4-2011, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006

Прибор может рассматриваться как средство локального и удаленного управления нагрузкой при нарушениях режимов потребления и искажении качества электроэнергии, включая автоматическое управление оборудованием по заранее задаваемым алгоритмам.

Являясь **контроллером присоединения**, **BINOM₃** удовлетворяет требованиям к «приборам учета электроэнергии на основе технологий интеллектуального учета» и может выступать в качестве полевого устройства «интеллектуальных электросетей и энергосистем».

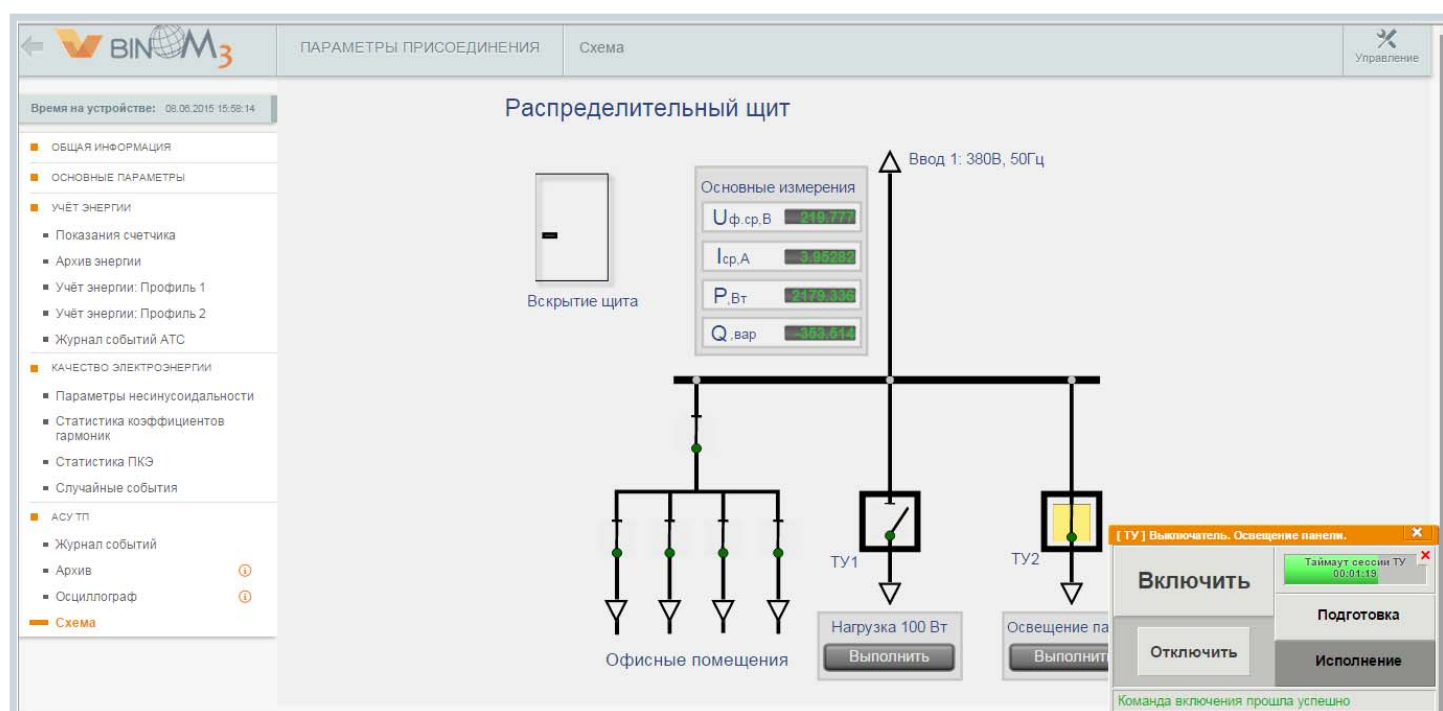


Схема распределительного щита 0,4 кВ в **BINOM₃**
(выполнение команды включения выключателя)

5. РЕГИСТРАТОР АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ

BINOM₃ – осциллографический регистратор параметров нормального режима, переходных процессов и аварийных событий. Фиксирует в режиме реального времени с высоким разрешением и точностью историю искажений напряжения и тока, изменение дискретных состояний объекта наблюдения.

Синхронная запись мгновенных значений тока и напряжения

Частота дискретизации

Точность привязки отсчетов к единому астрономическому времени

Устройство хранения осциллограмм

Длительность предыстории

Длительность осциллограммы

Условия запуска:

Хранение в **1Гб** памяти осциллограмм

Количество хранимых осциллограмм

по **6 каналам АЦП** (3 канала тока, 3 канала напряжения) и изменений дискретных сигналов по **16 каналам ТС**

32 кГц 640 точек за период основной частоты **50 Гц**
1 мкс

– встроенная карта памяти **MicroSD**,
– **FTP-накопитель**

до 60 секунд

до 120 секунд

- провал, прерывание напряжения, перенапряжение;
- изменение на дискретном входе;
- срабатывание алгоритма формирования условий пуска.
Запись токов и напряжений до, во время и после аварийного события.

длительностью **41,5 мин.**

до **1000**


В качестве регистратора аварийных событий **BINOM₃** фиксирует провалы и прерывания напряжения, перенапряжения, срабатывание коммутационных аппаратов (КА), контактов релейной защиты (РЗ) и других средств противоаварийной автоматики (ПА). Эти события, а также нарушения уставок по току (например, при перегрузке), частоте, напряжению являются условиями автоматического запуска осциллографа. Условия запуска осциллографа конфигурируются и могут быть подстроены под особенности электросети.

Осциллограмма мгновенных значений тока и напряжения может быть совмещена с графиком изменений ТС на дискретных входах, графиком среднеквадратических и усредненных значений измеряемых величин, что позволяет увидеть неизвестные ранее закономерности в поведении объекта наблюдения.

Запись мгновенных значений тока и напряжения при переключениях и других переходных процессах, вызванных пуском электродвигателей, работой АВР, перенапряжениями, провалами и прерываниями напряжения на питающих линиях, позволяет **ускорять процесс поиска причин и устранения неисправностей**.

Сочетание функции **регистрации дискретных состояний** оборудования ТС и **осциллографирования**, обеспеченное **высокоточной синхронизацией** от спутниковых навигационных систем, дает возможность производить детальный и обстоятельный инженерный анализ аварийных ситуаций, произошедших, в том числе, на объектах **разной территориальной расположенности**, предоставляя исчерпывающую информацию для последующей выработки рекомендаций по эксплуатации электрооборудования.

Двухфазное повреждение в системе электроснабжения (запись в BINOM₃)

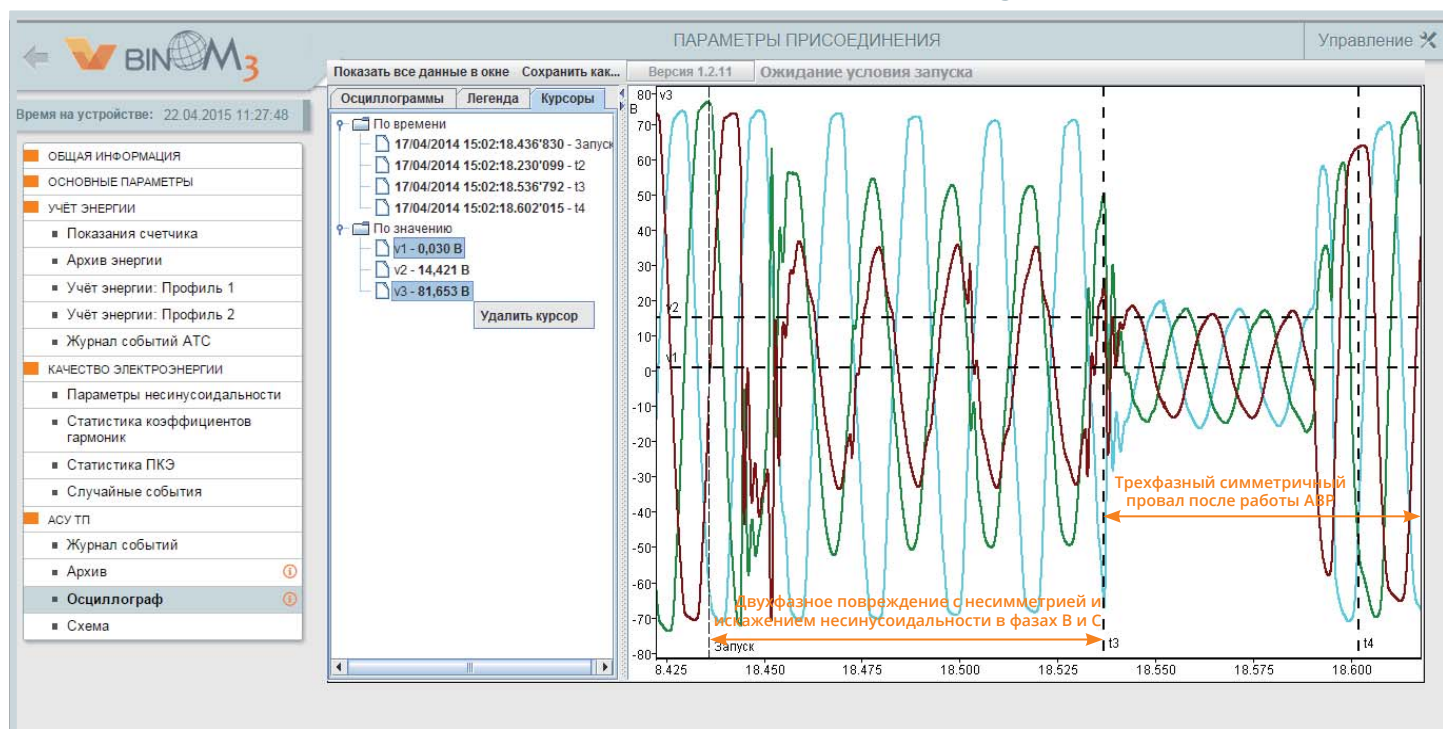

6. «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

BINOM₃ - «Черный ящик» электрических процессов - единое устройство для записи и хранения истории изменений состояний объекта наблюдения со встроенными инструментами просмотра и анализа данных.

Устройство хранения информации
(для каждого архива определяется отдельно):

Хранение в **1Гб**

Скорость записи

Скорость записи пиковая

Количество архивов

Глубина архивирования

Одновременное отображение

– встроенная карта памяти **MicroSD**,
– **FTP-накопитель**

16 000 000 дискретных или аналогов событий

до **5 000 событий/с** Событие – значение дискретного или аналогового параметра.

до **20 000 событий/с**

от **1** до **32**

от **2 минут** до **10 лет** Хранение в **1Гб** памяти
16 000 000 событий

до **50 графиков**

BINOM₃ фиксирует нормальный режим и нарушения в работе электрической части объекта наблюдения, записывает огромный объем параметров нормального режима и аварийного процесса с использованием цифрового осциллографирования и архивирования среднеквадратических и усредненных значений. Прибор хранит массивы данных, позволяет просматривать и анализировать их с помощью встроенных инструментов работы с графиками и осциллограммами, а также в виде таблиц и протоколов.

Ложное срабатывание противоаварийной автоматики (регистрация в BINOM₃)


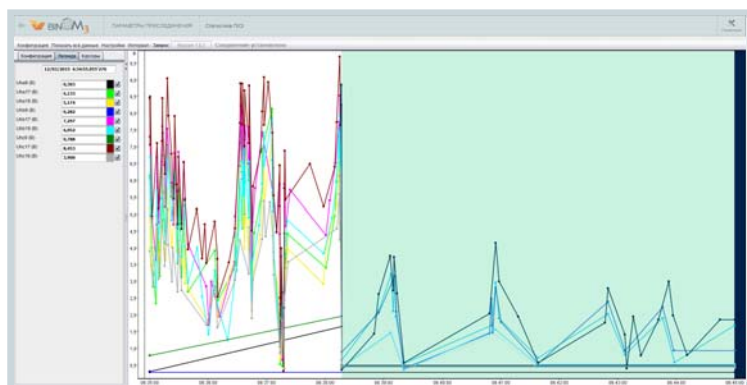


График изменения гармоник напряжения (среднеквадратических значений) на секциях шин 0,4 кВ с разным уровнем несинусоидальности.

Установлено, что увеличение гармоник напряжения на наблюдаемом объекте в 1,4 раза относительно нормативных значений вызывало ложное срабатывание реле контроля напряжения независимо от уставок срабатывания, и переключение электроприемников на другую секцию шин.

Осциллограмма фазных напряжений (мгновенные значения), совмещенная с графиком суммарных коэффициентов гармоник (среднеквадратические значения).

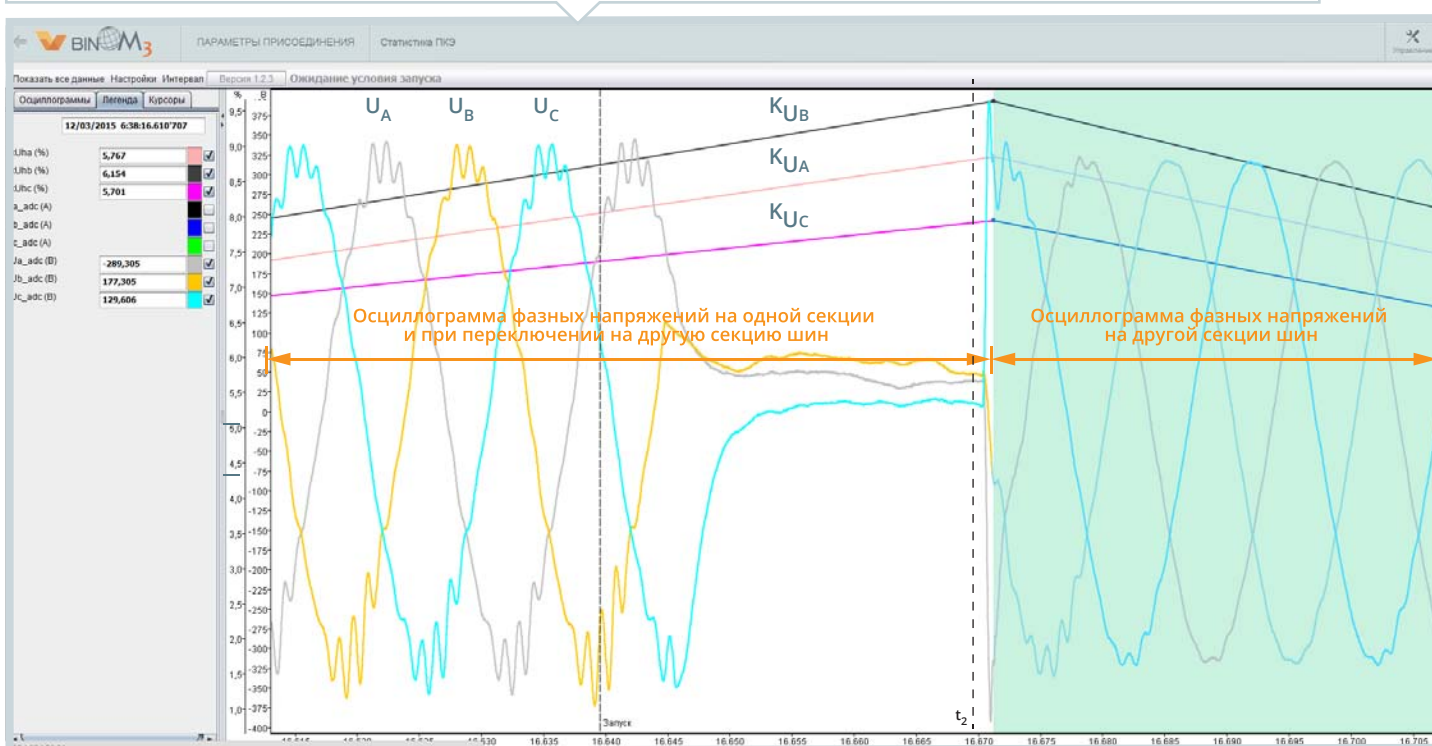

7. АСУ ТП ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ОДНОМ ПРИБОРЕ

BINOM₃ - интеллектуальное полевое устройство с функциональностью АСУ ТП.

- Многофункциональность:
 - Коммерческий и технический учет электрической энергии
 - Мониторинг и контроль качества электрической энергии
 - Измерение основных электрических величин и дополнительных характеристик электроэнергии
 - Регистрация параметров нормального режима, переходных процессов, аварийных событий
 - Синхронное осциллографирование
 - Сбор дискретных сигналов (ТС)
 - Управление коммутационными аппаратами (ТУ)
- Встроенная карта памяти **Micro SD**, емкостью **4 Гб** (хранение архивов, осциллограмм, среднеквадратических и усредненных значений, результатов статистической обработки ПКЭ).
- Встроенная **система визуализации**: графики, осциллограммы, таблицы, схемы, протоколы, отчеты.
- Встроенная **система диагностики** функциональных узлов, программного обеспечения, вычислительных ресурсов.
- Встроенная **система разграничения прав доступа**
- Мультизадачная операционная система **жесткого реального времени**, гарантированное время реакции на события, одновременное выполнение задач с **одинаковым приоритетом**.
- Передача результатов измерений и вычислений в реальном времени по каналам Ethernet, 2xRS-485, RS-232 одновременно в ССПИ, СМиУКЭ, АИИС КУЭ (ТУЭ), АСУ ТП, независимое конфигурирование объема, процедур и методов информационного обмена.

УТВЕРЖДАЮ
Директор управления

ПРОТОКОЛ № _____
ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(по 2 листам)

Настоящий протокол испытаний составлен только в контрольной мере и не подлежит контролю, указанным в п. 1, за период испытаний, определенный в п. 2

1. Идентификационные данные объекта контроля
Место размещения (в строке)
Адрес:
Центр доставки:

2. Срок проведения испытаний
с 07.04.2015 16:00
по 07.04.2015 17:00

3. Заказчик испытаний
Наименование:
Юридический адрес:

4. Цель испытаний
Испытания на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5


5. Методика испытаний
Испытания проводятся в соответствии с ГОСТ Р 32145-2013

6. Перечень средств измерений (СИ)

Наименование СИ	Тип СИ	Знак поверки	Пометку о поверке в документе
BINOM337	Счетчик электрический	10000024	

Таблица 1. Результаты испытаний											
№	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.49169	100.000	0.15003	100.000	0.16195	100.000	-10.7	-6.4	2.0			
0.00400	0.955	0.00145	2.392	0.00029	1.854	-46.9	0.0	74.7			
0.20731	40.373	0.00316	61.046	0.00740	56.702	-118.5	-126.4	-135.6			
0.00140	0.367										
0.13212	26.174										
0.00196	0.350										
0.00724	11.564										
0.00113	0.301										
0.07496	3.544										
0.00068	0.125										
0.02611	5.234										
0.00068	0.174										
0.00069	0.102										
0.00068	0.109										
0.00730	1.361										
0.00034	0.062										
0.00045	1.233										

Счетчик-измеритель ПКЭ многофункциональный BINOM3 37U3.220I3.1S16T4. Внешний вид.

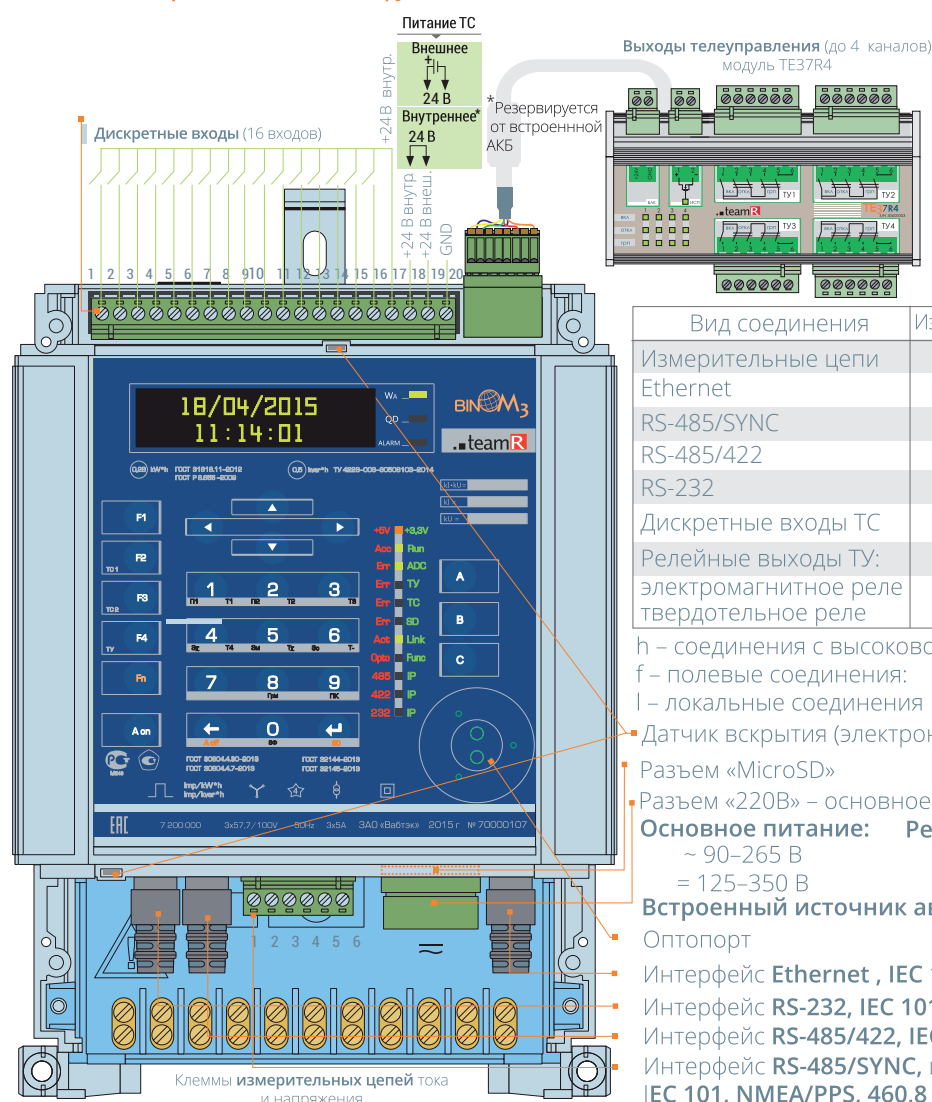

Электромагнитная совместимость:

Помехоустойчивость по ГОСТ 51317.6.5-2006 для технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях высокого класса напряжения – Н, соответствие требованиям СТО 5694700729.240.044-2010 ОАО «ФСК ЕЭС»

Вид соединения	Изоляция в течение 1 мин.	Помехоустойчивость
Измерительные цепи	~ 4 кВ	h
Ethernet	~ 2 кВ	f
RS-485/SYNC	~ 4 кВ	f
RS-485/422	~ 4 кВ	l
RS-232	~ 4 кВ	l
Дискретные входы ТС	~ 3 кВ	f
Релейные выходы ТУ: электромагнитное реле	~ 4 кВ	f
твердотельное реле	~ 2,5 кВ	f

h – соединения с высоковольтным оборудованием

f – полевые соединения:

l – локальные соединения

• Датчик вскрытия (электронная пломба)

• Разъем «MicroSD»

• Разъем «220В» – основное и резервное питание, контакт заземления (РЕ)

Основное питание: Резервное питание:

~ 90–265 В

= 125–350 В

= 125–350 В

Встроенный источник автономного питания (30 мин.)

Оптопорт

Интерфейс Ethernet, IEC 104, SNTP IEC 61850, 100 Мбит/с.

Интерфейс RS-232, IEC 101, 460,8 кбит/с

Интерфейс RS-485/422, IEC 101, NMEA/PPS, 460,8 кбит/с

Интерфейс RS-485/SYNC, импульсный выход, импульсный вход, IEC 101, NMEA/PPS, 460,8 кбит/с

Точность синхронизации 1 мкс GPS/ ГЛОНАСС


Подробная информация размещена на сайте www.binom3.ru



Свидетельство о внесении
в Государственный реестр Средств измерений
RU.C.34.001.A N 58154 от 23 марта 2015 г.



Сертификат соответствия требованиям
электромагнитной совместимости и безопасности
№ РОСС RU.МЕ48.Н02789 от 2 декабря 2014 г.



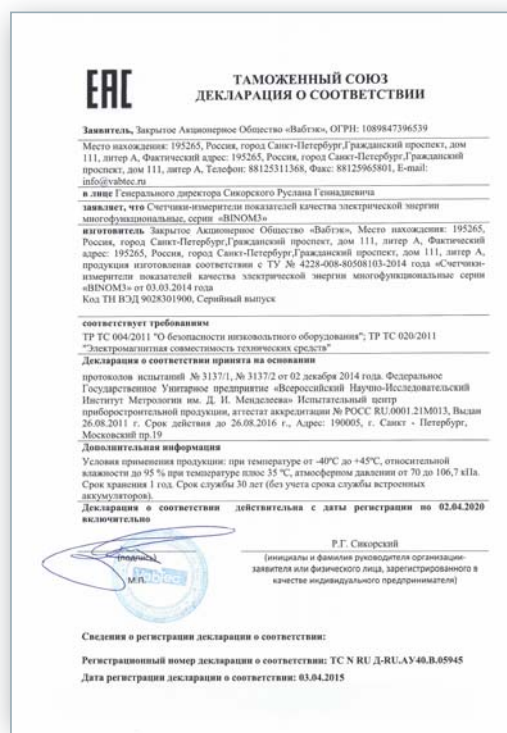


Декларация о соответствии
Техническим регламентам Таможенного Союза
№ TC N RU Д-РУ/ АУ40.В.05945 от 03 апреля 2015 г.

Подробная информация приведена в электронном документе «Трехфазные счетчики – измерители показателей качества электроэнергии многофункциональные BINOM3. Эксплуатационно-практическое издание». Издание размещено на сайте www.binom3.ru.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ BINOM₃

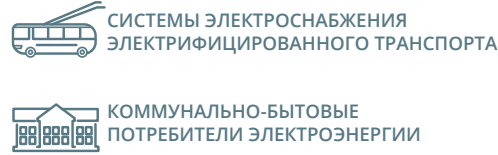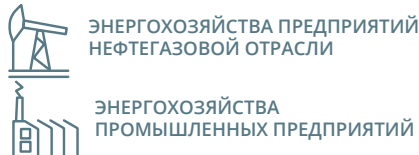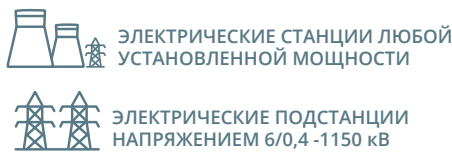


ПРИБОРЫ BINOM₃ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ И В СОСТАВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ:

- Автоматизированная система диспетчерского и технологического контроля управления **АСДУ, АСДТУ**
- Система сбора и передачи информации **ССПИ** (входит в состав АСДУ)
- Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии **АИИС КУЭ, АИИС ТУЭ**
- Система мониторинга и управления качеством электроэнергии **СМиУКЭ**
- Автоматизированная система управления технологическим процессом **АСУ ТП**.

2. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРОВ BINOM₃ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 кВ

Рассматривается узловая двухтрансформаторная подстанция 110/35/10 кВ

Главная схема электрических соединений узловой ПС 110/35/10 кВ

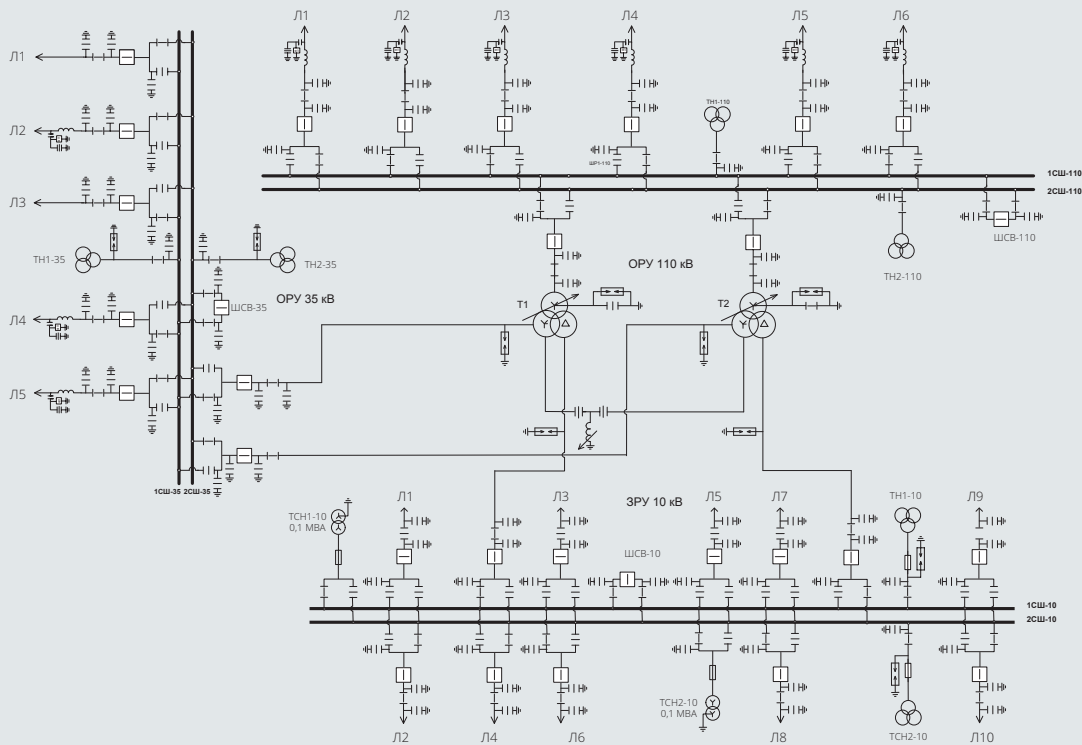

ОПИСАНИЕ ПС 110/35/10 кВ

Вид электрического присоединения	Количество присоединений				Количество во КА на присоединении				Требования к функциям
	110 кВ	35 кВ	10 кВ	Всего	В	ЗН	Р	Всего	
Линия электропередач (Л)	6	5	10	21	1	3	3	7	ИПР, КУЭ/ТУЭ, ККЭ, РАС
Трансформатор связи (Т)	2	2	2	6	1	3	3	7	ИПР, ТУЭ, ККЭ, РАС
Шиносоединительный выключатель (ШСВ)	1	1	1	3	1	2	2	5	ИПР
Измерительный ТН (ИТН); система шин	2	2	2	6	-	1	1	2	ИПР, ККЭ, РАС
Трансформатор собственных нужд (ТСН)	-	-	2	2	-	1	2	3	
Всего коммутационных аппаратов (КА)								222	-

Примечания:

1. Электрическое присоединение – электрическая цепь (оборудование и шины) одного назначения, наименования и напряжения, присоединенная к шинам распределительного устройства и находящаяся в пределах подстанции.
2. Измерение параметров напряжения на системах шин осуществляется с использованием технических средств, устанавливаемых на присоединениях Л, Т.

3. Принятые сокращения:

- В – выключатель
ЗН – заземляющий нож,
Р – разъединитель
ИПР – объект измерений параметров текущего режима (далее Объект ИПР)
КУЭ – объект коммерческого учета электроэнергии (далее Объект КУЭ)
ТУЭ – объект технического учета учета электроэнергии (Объект ТУЭ)
ККЭ – объект контроля и мониторинга качества электроэнергии (Объект ККЭ)
РАС – объект регистрации аварийных событий (далее Объект РАС)



ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ АВТОМАТИЗИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ ПС 110/35/10 кВ

№	Функция	Требования к функции	Объем автоматизации
1	Сбор и обработка информации о параметрах текущего режима и состоянии главной схемы электрических соединений ПС	<ul style="list-style-type: none"> - измерение по каждому присоединению Л, Т и ШСВ параметров: I (фазные и средний), Р (фазные и трехфазная), Q (фазные и трехфазная), S (фазные и трехфазная), cosφ (фазные и средний); на каждой системе шин U (фазные и среднее, линейные и среднее), f; - сигнализация положения коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей, заземляющих ножей; сигнал «сухой контакт»), 222 аппарата (444 двухпозиционных ТС); - сигнализация срабатывания защит - Л, Т, сборных шин - 36 - управление оборудованием – 30 выключателей, отдельные каналы включения и отключения; 	Объекты ИПР- 30 Каналы ТС – 480 Каналы ТУ – 60
2	Учет электрической энергии	<ul style="list-style-type: none"> - коммерческий – присоединения всех питающих и отходящих Л; - технический – присоединения всех питающих и отходящих Л, Т (для расчета баланса мощности и энергии на каждом РУ, на ПС в целом); - класс точности по активной энергии 0,2s, класс точности по реактивной энергии – 0,5; - 4 тарифных зоны, 2 интервала учета, учет в четырех квадрантах (активная/реактивная, прием/отдача), учет энергии основной частоты; - журнал событий по требованиям НП «Совет рынка» (ОАО «АТС»); - наличие индикатора показаний; 	Объекты КУЭ - 21, Объекты ТУЭ - 27
3	Сбор и обработка данных для мониторинга и контроля качества электрической энергии	<p>контроль качества электрической энергии на обеих системах шин всех РУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - измерение ПКЭ по ГОСТ 30804.4.30, ГОСТ 30804.4.7 (измерение гармонических и интергармонических подгрупп), - статистическая обработка ПКЭ по ГОСТ 32144 (отклонение частоты, положительное и отрицательное отклонение напряжения, коэффициенты гармоник, суммарные коэффициенты гармоник, коэффициенты несимметрии), - хранение результатов статистической обработки, - формирование протокола испытаний по ГОСТ 33073; <p>мониторинг качества электрической энергии на всех присоединениях Л, Т, системах шин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - измерение гармоник мощности (для определения направления на источник искажений); - измерение гармоник тока и напряжения (для установления причин искажений на всех присоединениях Л, Т); 	Объекты ККЭ - 27
4.	Регистрация аварийных событий и процессов	<ul style="list-style-type: none"> - осциллографирование мгновенных значений фазных токов на всех присоединениях Л, Т и напряжений на системах шин; - условия запуска осциллографа: провал, прерывание напряжения, перенапряжение, срабатывание на дискретном входе, выход значений тока и напряжения за уставки; - запись предыстории и истории, хранение осциллограмм и архивов; - регистрация положения всех выключателей, срабатываний устройств РЗА; - подключение к измерительным обмоткам ТТ и ТН; 	Объекты РАС - 27
5	Общие требования	<ul style="list-style-type: none"> - использование однотипного оборудования на присоединениях, унификация технического решения; - автоматизированное конфигурирование оборудования. 	-

ВАРИАНТ 1 – использование на каждом присоединении многофункционального универсального измерительного прибора **BINOM3**.

ВАРИАНТ 2 – использование на каждом присоединении отдельных измерительных приборов для разных задач автоматизации.

В Варианте 2 рассмотрены средства измерений, применяемые на электрических станциях и подстанциях, обеспечивающие в совокупности близкую степень функциональной тождественности с универсальным прибором **BINOM3**.

Для каждого варианта производится расчет капиталовложений в технические средства полевого уровня АСУ ТП и оценивается годовой экономический эффект от экономии капиталовложений.

РАСЧЕТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ (ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ) В ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛЕВОГО УРОВНЯ АСУ ТП

Объем автоматизации	Назначение технических средств полевого уровня	ВАРИАНТ 1 Универсальный прибор BINOM337U3.x13.xS16T2		ВАРИАНТ 2 Отдельные устройства	
		Количество, шт.	Стоимость, руб. без НДС	Количество, шт.	Стоимость, руб. без НДС
Объекты ИПР- 30	Измерительный преобразователь	30	83 619	30	34 270
Каналы ТС – 480	Устройство телемеханики			21	38 800
Каналы ТУ – 60	Счетчик коммерческого учета электрической энергии			27	125 000
Объекты КУЭ - 21	Счетчик технического учета электроэнергии			3	1 105 000
Объекты ТУЭ - 27	Счетчик показателя качества электроэнергии				
Объекты ККЭ- 27	Измеритель показателей качества электроэнергии				
Объекты РАС - 27	Регистратор аварийных событий и процессов				
Общее количество технических средств, шт.		30		81	
Капиталовложения в оборудование, руб. без НДС		2 508 570		8 532 900	
Удельная стоимость оборудования (приведенная к 1 присоединению), руб. без НДС		83 619		284 430	

Примечания:

- В Варианте 2 рассмотрены: измерительный преобразователь с функцией устройства телемеханики, измеритель показателей качества электроэнергии с функцией технического учета электроэнергии.
- Приведена стоимость технических средств согласно прейскурантам производителей на 01.06.2015.
- В целях наглядности рассмотрено только оборудование полевого уровня, не учтено оборудование среднего и верхнего уровня АСУ ТП, средства РЗА, стоимость материалов, монтажных и пусконаладочных работ.
- Принят отдельный РАС для отдельного распределительного устройства, подключение к измерительным обмоткам ТТ и ТН.

По капиталовложениям в оборудование полевого уровня **ВАРИАНТ 1 экономичнее ВАРИАНТА 2 в 3,4 раза.**



Прибор дает возможность **доступа из Центров управления** по каналам связи к любой информации, представляемой в виде **подготовленных протоколов, графиков, осциллограмм**, без необходимости развертывания специальных серверов обработки и визуализации данных.

РАСЧЕТ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГОДОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ЭКОНОМИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

Исходные данные для расчета экономического эффекта

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Варианты	
			ВАРИАНТ 1	ВАРИАНТ 2
1	Капиталовложения в оборудование полевого уровня	тыс. руб.	2 508,57	8 532,9
2	Норма годовых эксплуатационных отчислений от основных фондов, ак	%/год	8,75	8,75
3	Нормативный коэффициент экономической эффективности капиталовложений Ен	1/год	0,15	0,15

Примечание:

- Согласно «Инструкции по определению экономической эффективности использования новой техники, изобретений и рационализаторских предложений в энергетике»:
 - коэффициент ак принимается равным норме амортизационных отчислений на вид основных фондов «контрольно-измерительные стационарные приборы» в размере 7% с увеличением на 25%, учитывающим затраты на текущий ремонт и обслуживание;
 - коэффициент Ен при оценке экономической эффективности новой техники в энергетике принимается равным 0,15.

Экономия капитальных вложений – изменение капитальных вложений в создание или реконструкцию АСУ ТП по новому варианту сравнительно с базовым:

$$\Delta K = K_2 - K_1 = 8\,516,1 - 2\,508,57 = 6\,024,33 \text{ тыс. руб}$$

Годовой экономический эффект от экономии капиталовложений:

$$\text{Эгод} = (\text{ак}/100 + \text{Ен}) \cdot \Delta K = (8,75/100 + 0,15) \cdot 6\,024,33 = 1\,430,78 \text{ тыс. руб/год}$$

Годовая экономия от изменения капиталовложений в **ВАРИАНТЕ 1** по сравнению с **ВАРИАНТОМ 2** составляет **1430,78 тыс. руб.**



1. Значительное, до 3-4 раз, **сокращение капиталовложений** - единовременных затрат на автоматизацию энерго - объекта в **Варианте 1** по сравнению с Вариантом 2. Составляющие экономии:

- уменьшение затрат на оборудование полевого уровня благодаря сокращению номенклатуры измерительных приборов на присоединении до 1 модели (см. пример расчета);

- уменьшение затрат на технические средства среднего и верхнего уровней за счет снижения требований к их характеристикам или полного исключения благодаря выполнению многих расчетных задач внутри прибора BINOM3, наличия в нем средств локального архивирования и возможности доступа по каналам связи к результатам измерений и контроля;

- сопутствующее уменьшения затрат на шкафное и связанное оборудование, материалы и работы на всех этапах создания автоматизированной системы (проектных, монтажных, пусконаладочных, испытательных).



2. **Годовая экономия от изменения капиталовложений** за счет снижения величины амортизационных отчислений, затрат на техническое обслуживание и ремонты. (см. пример расчета)



3. **Экономия от сокращения годовых эксплуатационных издержек** за счет **снижения фонда заработной платы**, обусловленного **уменьшением численности эксплуатационного персонала** (благодаря уменьшенной потребности в людских ресурсах).



4. Экономический эффект от **сокращения сроков реконструкции или строительства**, выражающийся в возможности досрочного ввода энергетических мощностей и внеплановой выработки и поставки электроэнергии.



5. Экономический эффект от **повышения производительности труда** за счет оперативного доступа ко всей измерительной информации, сокращения времени поиска причин ненормальных и аварийных режимов работы, уменьшения количества выездов при техническом обслуживании.



6. Экономический эффект от проведения мероприятий **по обеспечению качества электрической энергии:**

Выявление потребителей или технических средств, искажающих качество электрической энергии (с несинусоидальной и несимметричной нагрузкой).

проведение мероприятий и/или принятие мер по улучшению качества электрической энергии

Составляющие экономического эффекта

- увеличение срока службы основного оборудования (ЛЭП, силовых трансформаторов);
- сокращение потерь электрической энергии при ее транспорте в сети;
- устранение недоучета электрической энергии у искажающих потребителей;
- уменьшение количества аварийных отключений и повышение надежности электроснабжения;
- снижение затрат на восстановление электроснабжения;
- увеличение пропускной способности электросетей;
- исключение возможности технологического и экономического ущерба из-за некачественной электроэнергии



7. Эффект от **повышения надежности функционирования и качества управления** режимами работы энергообъектов за счет обладания **исчерпывающей информационной базой** для теоретических исследований объекта наблюдений, позволяющей не упустить множество деталей и увидеть ранее неизвестные закономерности в его поведении.


Технология интеллектуальных полевых устройств не только увеличивает количество и качество информации, доступной операторам, но и изменяет методы их работы. Доступ ко всему спектру цифровых данных об электрических присоединениях упрощает контроль технологического процесса, дает персоналу возможность принимать более рациональные, обоснованные и оперативные решения.

Массовое внедрение подобных устройств на все уровни иерархии электросетей и энергосистем в целом позволит повсеместно повысить стандарты оперативно-технологического наблюдения и управления, оптимизировать деятельность, увеличить экономическую эффективность, качество функционирования и управление процессами производства, передачи и распределения электроэнергии.

3. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРОВ BINOM3 ДЛ Я АВТОМАТИЗАЦИИ РТП 10/0,4 кВ

Рассматривается распределительная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ

Главная схема электрических соединений РТП 10/0,4кВ

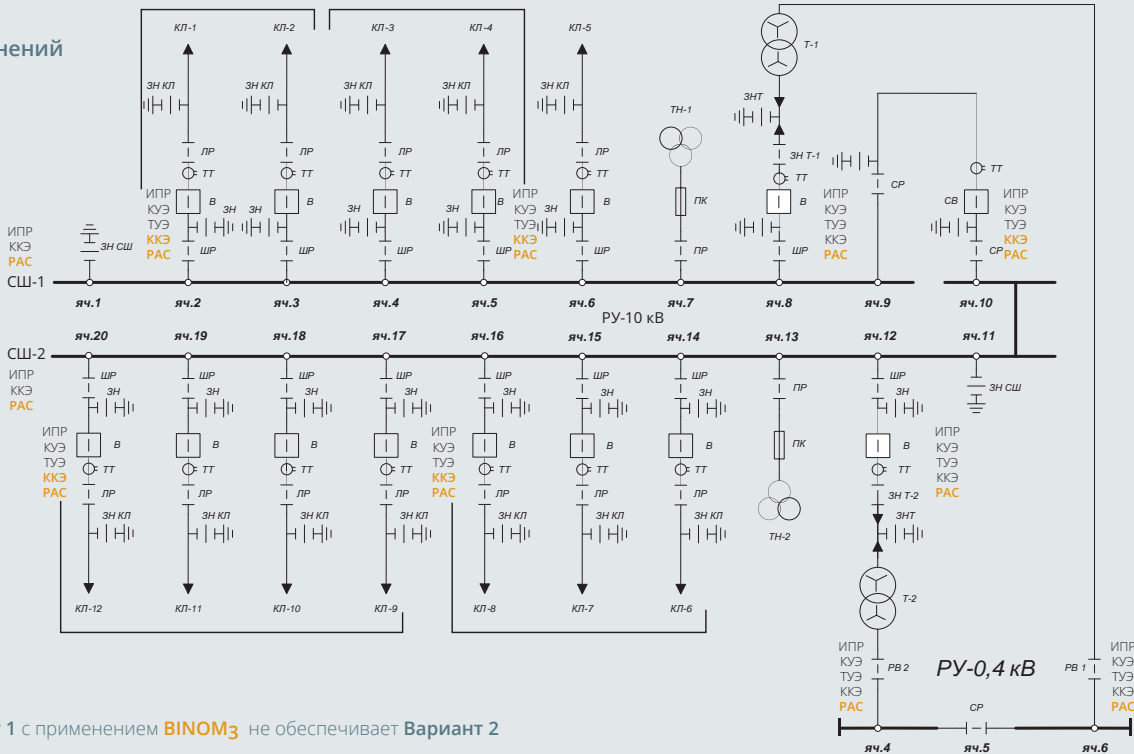

Обеспечивает Вариант 1 с применением BINOM3 не обеспечивает Вариант 2

ОПИСАНИЕ РТП 10/0,4 кВ

Вид электрического присоединения	Количество присоединений			Количество во КА на присоединении				Требования к функциям
	10 кВ	0,4 кВ	Всего	В	ЗН	Р	Всего	
Кабельная линия (КЛ)	12	-	12	1	2	2	5	ИПР, КУЭ (6 линий), ТУЭ (12 линий),
Трансформатор (Т)	2	2	4	1	2	2	5	ИПР, ТУЭ, ККЭ
Секционный выключатель (СВ)	1	-	1	1	2	2	5	ИПР
Измерительный ТН; секция шин (СШ)	2	-	2	-	2	1	3	ИПР, ККЭ
Всего коммутационных аппаратов (КА)							81 (10 кВ)+3 (0,4 кВ)	-

Принятые сокращения:

В – выключатель, ЗН – заземляющий нож, Р – разъединитель
ИПР – объект измерений параметров текущего режима (далее Объект ИПР)
КУЭ– объект коммерческого учета электроэнергии (далее Объект КУЭ)

ТУЭ – объект технического учета учета электроэнергии (Объект ТУЭ)
ККЭ – объект контроля и мониторинга качества электроэнергии (Объект ККЭ)
РАС – объект регистрации аварийных событий (далее Объект РАС)

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ АВТОМАТИЗИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ РТП 10/0,4 кВ

№	Функция	Требования к функции	Объем автоматизации
1	Сбор и обработка информации о параметрах текущего режима и состоянии главной схемы электрических соединений ПС	- измерение по каждому присоединению КЛ, Т и СВ параметров: I (фазные), Р (фазные и трехфазная), Q (фазные и трехфазная), S (фазные и трехфазная), cosφ (фазные); на каждой секции шин U (фазные, линейные), f - сигнализация положения коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей, заземляющих ножей; сигнал «сухой контакт»), 81 аппарат 10кВ (162 двухпозиционных ТС); 3 аппарат 0,4 кВ (3 однопозиционных ТС) - сигнализация срабатывания защит КЛ, Т, сборных шин, охранная (режим охраны, снятия с охраны, тревога, неисправность) пожарная, состояние АВР- 70 ТС - управление оборудованием – 17 выключателей (отдельные каналы включения и отключения);	Объекты ИПР- 17 Каналы ТС – 235 Каналы ТУ – 17
2	Учет электрической энергии	- коммерческий (в точках раздела балансовой принадлежности): 6 присоединений КЛ 10 кВ - технический (для расчета баланса электроэнергии на каждой секции шин, по уровню напряжения, на РТП): 15 присоединений 10 кВ (КЛ, ввода Т, СВ), 2 присоединения 0,4 кВ ввода Т). - класс точности по активной энергии 0,2s, по реактивной энергии – 0,5 - 4 тарифных зоны, 2 интервала учета, учет в четырех квадрантах (активная/реактивная, прием/отдача), учет энергии основной частоты; - журнал событий о состоянии средств измерений - наличие индикатора показаний	Объекты КУЭ - 6 , Объекты ТУЭ - 17
3	Сбор и обработка данных для мониторинга и контроля качества электрической энергии	контроль качества электрической энергии на секциях шин 10 кВ и 0,4 кВ: - измерение ПКЭ по ГОСТ 30804.4.30, ГОСТ 30804.4.7 (измерение гармонических и интергармонических подгрупп), - статистическая обработка ПКЭ по ГОСТ 32144 в классе А - хранение результатов статистической обработки, - формирование протокола испытаний по ГОСТ 33073;	Объекты ККЭ - 4

ВАРИАНТ 1 – использование на каждом присоединении многофункционального универсального измерительного прибора **BINOM3**.

ВАРИАНТ 2 – использование на каждом присоединении отдельных измерительных приборов для разных задач автоматизации.

В Варианте 2 рассмотрены средства измерений, применяемые на электрических станциях и подстанциях, обеспечивающие в совокупности близкую степень функциональной тождественности с универсальным прибором **BINOM3**.

Для каждого варианта производится расчет капиталовложений в технические средства полевого уровня.

РАСЧЕТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ (ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ) В ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛЕВОГО УРОВНЯ

Объем автоматизации	Назначение технических средств полевого уровня	ВАРИАНТ 1 Универсальный прибор BINOM338U3.x13.xS16T2		ВАРИАНТ 2 Отдельные устройства	
		Количество, шт.	Стоимость, руб. без НДС	Количество, шт.	Стоимость, руб. без НДС
Объекты ИПР- 17	Измерительный преобразователь	17	78 893	17	34 270
Каналы ТС – 235	Устройство телемеханики				
Каналы ТУ – 17					
Объекты ТУЭ - 17	Счетчик технического учета электроэнергии			6	38 800
Объекты КУЭ - 6	Счетчик коммерческого учета электрической энергии			4	125 000
Объекты ККЭ- 4	Измеритель показателей качества электроэнергии				
Общее количество технических средств, шт.		17		27	
Капиталовложения в оборудование, руб. без НДС		1 341 181		1 315 390	
Удельная стоимость оборудования (приведенная к 1 присоединению), руб. без НДС		78 893		77 375	

Примечания:

- В Варианте 2 рассмотрены: измерительный преобразователь с функцией устройства телемеханики и учета электроэнергии, измерители ПКЭ устанавливаются на СШ и вводах Т.
- Приведена стоимость технических средств согласно прейскурантам производителей на 01.06.2015.
- В целях наглядности рассмотрено только оборудование полевого уровня, не учтено оборудование среднего и верхнего уровня, средства РЗА, стоимость материалов, монтажных и пусконаладочных работ.

По фактическим затратам в оборудование полевого уровня варианты **сопоставимы**.

ВАРИАНТ 1 с применением **BINOM3** обладает **дополнительными технологическими функциями** по сравнению с **ВАРИАНТОМ 2**

1	Сбор и обработка данных для мониторинга качества электроэнергии	- в точках раздела балансовой принадлежности 10 кВ	Контроль потребителей, являющихся источником нарушений качества электрической энергии. Установление и контроль договорных обязательств в части контроля качества электрической энергии (используются счетчиком коммерческого учета с сертифицированными функциями контроля качества электроэнергии).
		- на отходящих и питающих линиях 10 кВ, - на вводах трансформаторов 10 кВ, - на вводах 0,4 кВ	Учет влияния параметров качества электроэнергии на работу электросетей и оборудование смежных собственников. Своевременное выявление и устранение причин передачи электроэнергии, качество которой не соответствует техническим требованиям. Определение вероятного виновника или направления на источник нарушения качества электроэнергии. Проведение мероприятий по улучшению качества электроэнергии, уменьшению количества провалов и перенапряжений, установка компенсирующих устройств для уменьшения локальных реактивностей и резонансов сетей.
2	Регистрация аварийных событий и процессов (от измерительных обмоток ТТ и ТН)	- на присоединениях и секциях шин 10 кВ и 0,4 кВ	Запись осциллограмм мгновенных значений фазных напряжений (от измерительных обмоток ТТ и ТН) на секциях шин и фазных токов присоединениях линий и трансформаторов при провалах и прерываниях напряжения, перенапряжениях, работе АВР, переключениях на линиях. Наличие этих данных позволяет ускорять поиск причин и устранение неисправностей.

При фактических затратах, сопоставимых с затратами на автоматизацию РТП функциями

- измерительного преобразователя
- устройства телемеханики
- счетчика электроэнергии
- измерителя ПКЭ на секциях шин

BINOM3 дополнительно обеспечивает на **ВСЕХ** присоединениях функции


- измерителя и анализатора ПКЭ
- осциллографа переходных процессов
- регистратора аварийных событий
- генератора отчетов
- хранилища данных

Прибор дает возможность **доступа из Центров управления** по каналам связи к любой информации, представляемой в виде **подготовленных протоколов, графиков, осциллограмм**, без необходимости развертывания специальных серверов обработки и визуализации данных.

Составляющие годового экономического эффекта от применения **BINOM3** приведены на стр. 14

4. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРОВ BINOM₃ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВВОДНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 0,4 кВ

Рассматриваются вводные распределительные устройства (ВРУ) многоквартирных домов, офисных зданий, частных домовладений, юридических лиц.

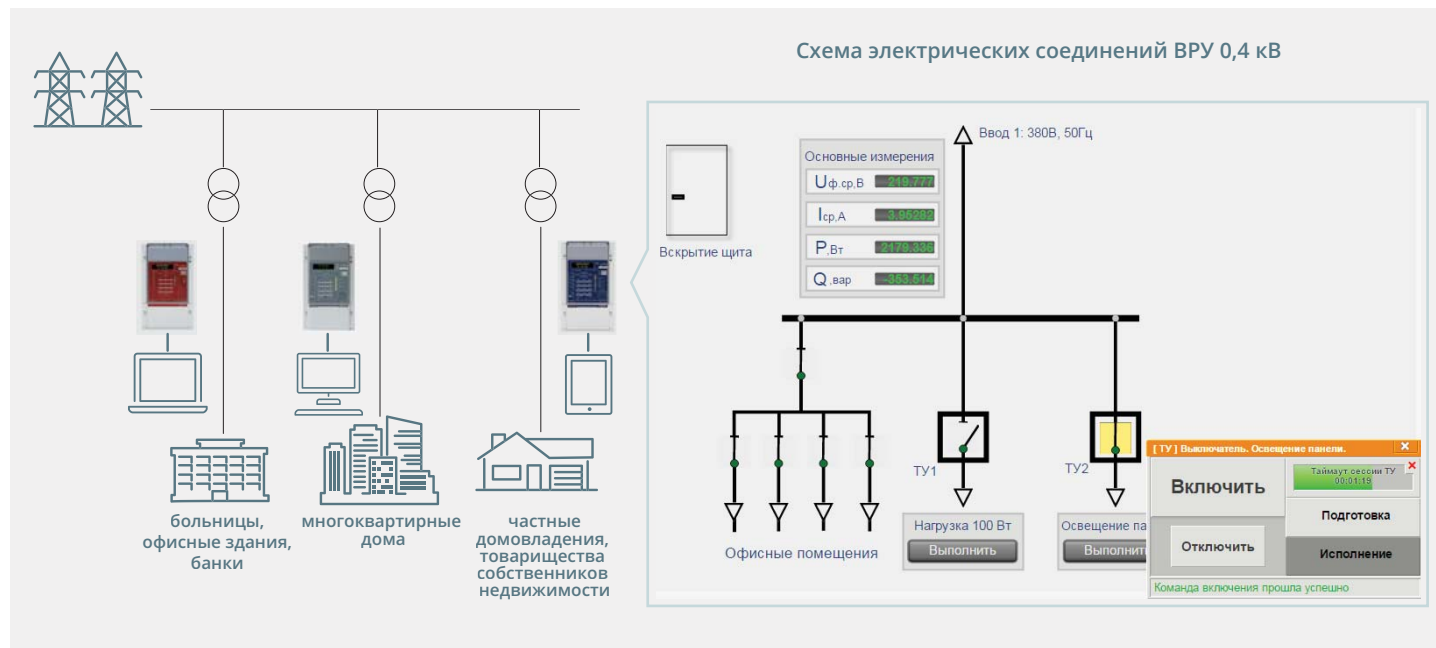

ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ

Состав автоматизируемых функций ВРУ 0,4 кВ	BINOM334i U3.220I3.5(1)	BINOM339 U3.220I3.5(1)	BINOM336s U3.220I3.5(1)S16	BINOM338s U3.220I3.5(1)S16	BINOM338 U3.220I3.5(1)S16T2
Измерение параметров электрической сети	✓	✓	✓	✓	✓
Коммерческий учет электрической энергии	✓	✓	✓	✓	✓
Контроль и мониторинг показателей качества электрической энергии	✓	✓	✓	✓	✓
Осциллографирование переходных процессов		✓		✓	✓
Регистрация событий положения коммутационных аппаратов			✓	✓	✓
Управление коммутационными аппаратами					✓
Стоимость, руб. без НДС	44 537	59 806	68168	71 622	78 893

Примечание: приведена стоимость технических средств согласно прейскуранту на 01.06.2015 г.

По цене, сопоставимой с коммерческим счетчиком электроэнергии

(стоимость коммерческих счетчиков составляет 25 000 - 50 000 руб. без НДС), BINOM₃ осуществляет:

- непрерывный мониторинг характеристик потребляемой электроэнергии и мощности,
- измерение показателей качества электроэнергии и сравнение с нормативными значениями,
- фиксацию провалов, прерываний напряжения, перенапряжений,
- запись результатов на встроенную карту памяти,
- формирование Протокола испытаний электроэнергии (ГОСТ 33073) и отчетов
- возможность дистанционного контроля качества электроэнергии и нарушений электроснабжения.

По цене, меньшей в 2 – 3 раза по сравнению с многофункциональными счетчиками – анализаторами показателей качества электроэнергии (стоимость счетчиков-анализаторов ПКЭ составляет 100 000 - 170 000 руб. без НДС) BINOM₃ осуществляет:

- осциллографирование мгновенных значений тока и напряжения,
- запись усредненных значений тока, напряжения, мощности, коэффициентов гармоник и других характеристик электроэнергии,
- регистрацию срабатывания аппаратов 0,4 кВ, охранной сигнализации (вскрытие входных дверей, щита ВРУ), пожарной сигнализации.
- дистанционное управление электрической нагрузкой.

Прибор дает возможность **доступа** к любой информации, представляемой в нем в виде **подготовленных протоколов, графиков, осциллограмм**, без необходимости развертывания специальных серверов обработки и визуализации данных.

На основе проведенных измерений характеристик электрической сети может быть разработан комплекс мер по снижению потребления электроэнергии.

В случае установления фактов поставки некачественной электроэнергии имеются полные данные для обращения к поставщику электроэнергии с требованием соблюдения условий договора электроснабжения.

Когда качество электроэнергии соответствует нормативным показателям, снижается вероятность повреждения электроприемников, исключается возможность технологического и экономического ущерба из-за некачественной электроэнергии (например, при перенапряжении в сети электроснабжения, вызванного обрывом нулевого провода от ТП до потребителя из-за наличия в нем гармоник напряжения 3-го и кратного порядка).

Применение **BINOM₃** обеспечивает минимум затрат, по сравнению с совокупностью специализированных по аналогичным функциям приборов или с другими многофункциональными измерителями подобного класса. При этом каждая функция **BINOM₃** имеет исключительные характеристики, выводящие его в лидирующие позиции как среди специализированных, так и среди многофункциональных приборов.

BINOM₃ – минимум затрат, больше функций, выше качество.



Качественный скачок в структуре и динамике развития средств измерений, а не результат компромисса между специализированными приборами.

